

DÍLCE PRO STUDNY

DN 800

DN 1000

ČSN EN
1917

Slouží jako stavební objekt pro studny. Zákrytové desky se vyrábějí ve variantě púlené a nepúlené. Po dohodě je možno na zakázku vytvářet v deskách otvory v požadovaném průměru a umístění. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm⁻²).

Výrobky jsou opatřeny přepravními úchyty.

ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8/púlený s prostupem
ZD130/8/púlený s prostupem


ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8
ZD130/8

ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8/púlený
ZD130/8/púlený

SKRUŽE
TBH80/25/9
TBH100/25/9

TBH80/50/9
TBH100/50/9

TBH80/100/9
TBH100/100/9

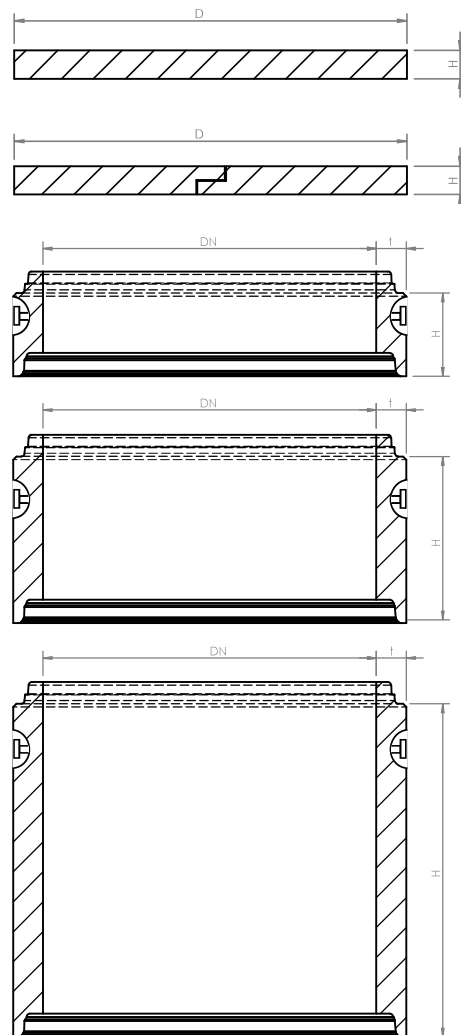

MANIPULACE SKRUŽÍ
S dílci se manipuluje za pomoci kotev s kulovou hlavou, viz kapitola Doplňkový sortiment.

DN 800

DÍLCE PRO STUDNY

DN 1000

DÍLCE PRO STUDNY

Zákrytové desky

Kód dílce	D (mm)	H (mm)	Zatížení	Hmotnost (kg)	Kód dílce	D (mm)	H (mm)	Zatížení	Hmotnost (kg)
ZD110/8	110	80	A15	170	ZD130/8	1300	80	A15	290
ZD110/8/púlený/P	110	80	A15	170	ZD130/8/púlený/P	1300	80	A15	290
ZD110/8/púlený	110	80	A15	170	ZD130/8/púlený	1300	80	A15	290

Skruže

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)
TBH80/25/9	800	250	90	150	TBH100/25/9	1000	250	90	185
TBH80/50/9	800	500	90	300	TBH100/50/9	1000	500	90	370
TBH80/100/9	800	1000	90	600	TBH100/100/9	1000	1000	90	740